

# TT-TRE-52

Strøm leveres af samlet 24V genopladelig batterikapacitet, for største ydelse

Stor platform som tilgodeser de fleste typer af kørestole, også elektriske

Kørestolen fastspændes med 4 punkt bespænding



Den integrerede rampe har non-slip belægning, som gør placering af kørestolen let.

Justerbar nakkestøtte



Overskueligt betjenings panel med batteri indikator og tændingslås med aftagelig nøgle


Som en ekstra sikkerhed, er sikkerhedsselen udstyret med føler, så maskinen ikke kan betjenes ved manglende sikkerheds sele

Udstyret med kørehjul, til let transport på flade strækninger

Gummi bælteerne har indstøbte stål tråde, som sikre stabilitet ved kørsel på trapper.

Elektrisk aktiveret parkerings bremse, sikre at maskine står fast under lastning.

## Minimum repos størrelse

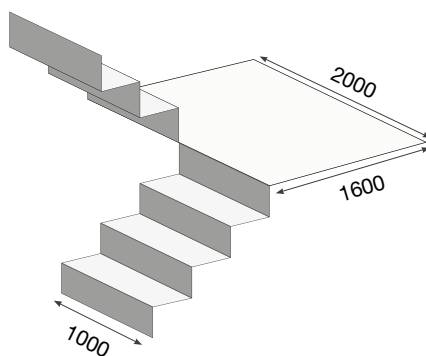

Enhed (mm)

# TT-TRE-52

## TT - TRE-52

Trappetjener TRE-52, er designet til at kunne transportere alle typer af kørestole

Trappetjener TRE-52 er ideel til offentlige institutioner, hvor adgangs forhold for kørestols brugere, kan være et problem

Den er nem at betjene og er udstyret med mmange sikkerheds funktioner



CAPACITY / TRAGLAST

**200 kg**

**Den eneste af sin slags i verden.**

### Features

- Kraftfuld motor, løfter op til 200 kg, op af trappen
- Kan bruges på såvel udendørs som indendørs trapper.
- Er inkl. genopladelige batterier samt 220 V oplader
- Brede bæltter og deres konstruktion, sikre satbilt greb på trappen
- Robust design
- Den hydrauliske platform sikre, en behagelig transport på trappen, for brugeren

### Fordele

- Økonomisk fordelagtig, i forhold til, installation af elevator og/eller etablering af platforms lift
- Kræver ingen bygnings ændringer eller tilpasning
- Ingen permanente installationer, på trappe
- 1 enhed, kan bruges mange steder
- Kræver minimal vedligeholdelse
- Kan også bruges som back-up, ved strømsvigt.

Specifikationer			
Kapacitet	kg		200
Maskin mål L/B/H	mm		1258 x 757 x 1290
Vægt	kg		115
Motor ydelse	V / W		2x 190 W / 30 min.
Hastighed	Op		6,4 m / min.
	Ned		9,5 m / min.
Max. trappehældning			35°
Platforms hældning			40°
Rampe hældning			9°
Bæltter - 2 stk			51 mm bredde
Kørehjul	Forhjul ø mm		125
	Baghjul ø mm		150
Bremse			Elektromagnetiks
Batteri type	inkl		2 x 12 V / 24 A
Batteru kapacitet	min.		30 minutter med fuld last
Ladetid ved fladt batteri	timer		8
Batteri lader			inkl. 24V/4Ah
		Ordre nummer	TT-TRE-52